

Die neue K-Class ist der Maßstab in Technologie und Design. Modular und einzigartig in ihrer Vielseitigkeit, integriert sie sich im Store-Design auf höchstem Niveau. Ein beeindruckender Leistungsträger für Werbung, Beratung und Verkauf.

Spezifikationen	Fakten	Details
Varianten	KH II 800 7" KH II 800 12,1" KH II 800 7" SP KH II 800 12,1" SP KH II 800 SB KH II 800 SV	mit 7" Kundendisplay mit 12,1" Kundendisplay mit 7" Kundendisplay und Kurzstativ mit 12,1" Kundendisplay und Kurzstativohne Kundendisplay, SB-Waage ohne Kundendisplay, Objekterkennungswaage
Farbe	Anthrazitgrau Signalweiß	RAL 7016 RAL 9003
Bedienerdisplay	12,1" Touch TFT	Auflösung: 800 x 600, Optional in Verbindung mit RIK erhältlich: 1024 x 768 LED Hinterleuchtung Resistive 5-Draht Touch-Technologie stufenlos neigbar (Winkel verstellbar)
Kundendisplay	7" TFT 12,1" TFT	Auflösung: 800 x 480 Auflösung: 800 x 600, Optional in Verbindung mit RIK erhältlich: 1024 x 768 LED Hinterleuchtung stufenlos neigbar (Winkel verstellbar)
Betriebssystem	POSReady 7 BIZLPOS	Windows Linux
Waagensoftware	.Retail PowerScale RIK (.Retail Integrators Kit)	Bizerba Waagensoftware kompatibel mit .Retail Framework Produkten 3rd Party Software (KH II OEM)
Prozessor	Intel® Atom™ Processor N2800 Dual Core	1.86 GHz Taktfrequenz L2-Cache: 1MB Befehlssatz: 64-bit Integrierte Grafikkarte (640 MHz Grundtaktfrequenz)
Arbeitsspeicher	DDR3	2 GB RAM
Massenspeicher	SSD	32 GB
Drucker	- 3" Bon-/Linerless Drucker - 3" Etikettendrucker - Doppeldrucker 2" Bon + 2" Linerless - Doppeldrucker 2" Bon + 3" Etikett - Doppeldrucker 3" Etikett + 3" Etikett - Doppeldrucker 2" Linerless + 3" Etikett	Bis 3" (80 mm) Papierbreite Bis zu 150 mm/s Druckgeschwindigkeit, abhängig vom verwendeten Papier Doppeldrucker optional
Schnittstellen	2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x COM LAN Audio-Ausgang	Superspeed Highspeed DSUB RJ-45, GBit LAN 3,5mm Klinke

Wägebereiche	3/6 kg 6/15 kg 15/30 kg	Teilung 1/2 g, Min. 20 g Teilung 2/5 g, Min. 40 g Teilung 5/10g, Min. 100 g
Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C	
Leistungsaufnahme	Im Standby 3,8W Im Betrieb typ. 26W bis 31W	
Eigengewicht	KH II 800	ca. 19 kg - 20 kg Abhängig von der Ausführung
<hr/>		
Optionen	Fakten	Details
Software- erweiterungen	- .RetailApps - Kasse, Scanning, E-Cash, Inventur, Lieferschein, Herkunftsnachweis, Zeiterfassung, Video Journal, .RetailConnect	- Software-Funktionserweiterungen mittels .Retail Apps - Software-Funktionserweiterung mit Modulen
Objekterkennung	Kamera Kit (KH II 800 SV)	Automatische Artelerkennung bei Obst und Gemüse
Easy Level	Neigungskompensation	Automatische Korrektur fehlerhafter Gewichtswerte infolge einer Schrägstellung der Waage
WLAN Module	BWLC USB	Bizerba Wireless LAN Client 802.11 a/b/g max. 54 MBit/s USB WLAN Stick (Kein Durchbedienen möglich) 802.11 a/b/g/n max. 300 MBit/s
Anschluss Kassenschublade und 2. COM	Anschluss Kassenschublade in Verbindung mit zweiter COM Schnittstelle (RS232)	RJ 12 (max. 2 Schubladen mit Adapter möglich)







Mehr Informationen
Hohe Leistung mit
einer breiten Palette
von Lösungen und
Ausstattungsvarianten.

Dimensions


KH II 800




KH II 800

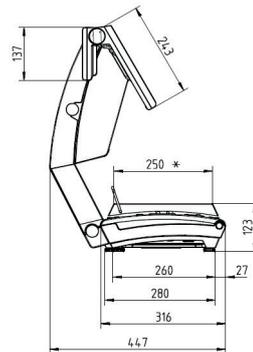


KH II 800




KH II 800



KH II 800

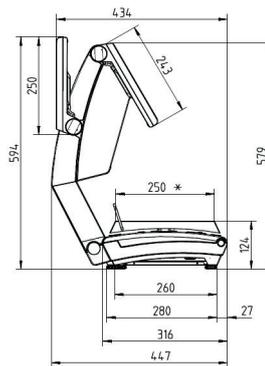

KH II 800



Members of the Bizerba Group

Bizerba GmbH & Co. KG
Wilhelm-Kraut-Straße 65
72336 Balingen
Deutschland
Tel. +49 7433 12-0
Fax +49 7433 12-2696
marketing@bizerba.com
www.bizerba.com